T 704 / 0404.2012.01

KÖSTER® Comfortherm Standart Dübel

Genel Bilgi :

KÖSTER Comfortherm Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi içinde sistem bileşeni olarak kullanılan KÖSTER Comfortherm Standart Dübel yüksek kaliteli (virgin yani geri dönüşüm içermeyen) PE hammaddeden imal edilmiştir.

60 mm çapında geniş başlık puluna sahip olan bu dübel EPS ve Neopor ısı yalıtımı levhalarının yapıştırıldıktan sonra tespit edilmesinde kullanılır.

Teknik Veriler:

Çekme dayanımı	60 kgf
Kesme dayanımı	180 kgf
Aderans	70 kgf
Ankraj derinliği (taşıyıcı yapı içine)	50 mm
Matkap çapı	10 mm
Dübel kafa çapı	60 mm

Kullanım Alanları :

Tuğla ve dolu tuğla duvarlarda yapılacak tespit işlemlerinde kullanılır.

Ölçüler – Adetler :

Ölçü (mm)	Kolide (adet)
60x10x60	1200
60x10x80	1200
60x10x100	1200
60x10x110	1200
60x10x120	1200
60x10x140	1200
60x10x160	1000
60x10x180	750
60x10x200	500

Depolama :

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında depolayınız. Isı kaynaklarından uzak tutunuz.

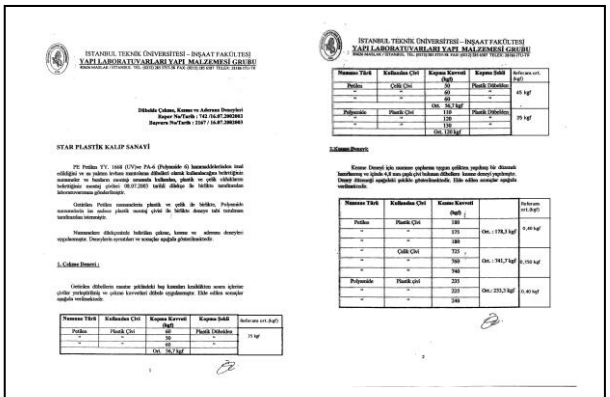

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT FAKÜLTESİ
YAPI LABORATUVARLARI YAPI MALZEMESİ GRUBU

Dübelde Çekme, Kesme ve Aderans Deneyleri
Rapor No/Tarih : 742 /16.07.2002003
Başvuru No/Tarih : 2267 / 16.07.2002003

STAR PLASTİK KALIP SANAYİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT FAKÜLTESİ
YAPI LABORATUVARLARI YAPI MALZEMESİ GRUBU

Teknik Üniversite Test Raporu No:742/16.07.2002003