

KÖSTER® Fugenspachtel FS-V

Polisülfite esaslı, macun kıvamında, elastik derz dolgusu

Genel Bilgi :

Polisülfite esaslı, iki bileşenli elastik derz dolgusudur. Araç trafiğine dayanımlıdır.

Dikey ve yatay uygulamalarda kullanılmak üzere imal edilmiştir. Macun kıvamındadır, akma ve sarkma yapmaz.

Mekanik zorlamalara, aşınmaya ve UV ışınlarına dayanımlıdır. Kürünü tamamladıktan sonra su, tuzlu su, tuz çözeltileri, benzin, jet yakıtı, mazot ve mineral yağlara dayanımlıdır.

Çürümeye ve bitki köklerine dayanımlıdır.

Akaryakıt istasyonlarında kullanıma uygundur.

Teknik Veriler :

Kürlenmemiş halde

Esası	Polisülfite
Yoğunluk	1,60 g / cm ³
Renk	koyu gri
Kürlenme süresi	24 saat

Kürlenmiş halde

Shore – A sertliği	35
Plastiklik sınırı	% 80
Derz deformasyon sınırları	± % 15
Uygulama sıcaklığı	+ 5 °C ile + 40 °C arasında
Soğuk / sıcak dayanımı	- 40 °C ile + 80 °C arasında
Dış hava koşullarına dayanım	iyi
Yaşlanmaya dayanım	iyi

Kullanım Alanları :

- Dikey ve yatay derzlerde ve dilatasyonlarda elastik dolgu olarak
- Toprak altı - ve üstü yapılarında
- Akaryakıt istasyonlarında
- Otopark ve garajlarda
- Endüstriyel zeminlerde
- Prefabrik elemanların derzlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı ve astar uygulanması :

Yüzeyler temiz ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas gibi aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yüzeyler su veya solvent bazlı temizlik maddeleri ile yağ ve kirden arındırılır. Gerekli görülen alanlarda yüzeyler kumlama veya zımparalama işleminden geçirilir.

Tozuyan veya aderansı düşük beton, sıva, şap gibi emici ve mineral esaslı yüzeylerde uygulama öncesinde astar olarak KÖSTER FS-Primer uygulanır ve astarın tam olarak kuruması beklenir.

Derz derinliği polietilen fitil veya benzeri kullanılarak ayarlanır. Derz genişliği 5-50 mm arasında olmalı ve derzin boyutları aşağıdaki kriterlere göre oluşturulmalıdır :

Derz derinliği = derz genişliği / 2

10 mm'ye kadar olan derzlerde derz derinliği derz genişliğini aşmamak kaydı ile derz derinliği = derz genişliği kriteri uygulanabilir.

Hiçbir koşul altında derz derinliği derz genişliğini aşmamalıdır.

Uygulanan mastiğin derz alınlarına yapışmasına, fakat tabana yapışmamasına özen gösteriniz.

Karışımın hazırlanması :

KÖSTER Fugenspachtel FS-V iki bileşenlidir. A ve B bileşenleri uygulamadan önce karıştırılır.

Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve karıştırıcı uç yardımı ile yapılmalıdır.

Karıştırma işlemi sonucunda akışkan kıvamlı, homojen ve topak içermeyen bir karışım elde edilir.

KÖSTER FS-V uygulanması :

Sosis tabancasının uç ayrılır ve gövde kısmı adaptör üzerine vidalanır. Adaptör parça karışımın yapıldığı teneke kutuya takılır ve her iki tarafındaki kollar aşağı doğru itilerek sosis tabancası doldurulur. Sosis tabancası adaptör parçadan ayrılır ve uç kısmı vidalanır.

Uygulama sosis tabancası ile yapılır.

Sarfiyat :

KÖSTER Fugenspachtel FS-V _____ 1,60 kg / lt boşluk

Ambalaj :


KÖSTER Fugenspachtel FS-V _____ 3,5 kg SET

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz, açık alevle yaklaşmayınız. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız.

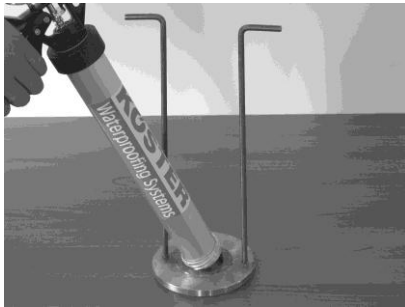

1. Sosis tabancasının ucunu sökerek adaptöre monte ediniz.



2. Hazırlanan karışımı adaptör yardımı ile doldurunuz.



3. Sosis tabancasının ucunu monte ediniz.