

KÖSTER® K 120 Pah Bandı

Pahların yalıtımında ve çatlakların tamiratında kullanılan, yüksek elastikiyete sahip bant

Genel Bilgi :

KÖSTER K 120 Pah Bandı elastomerik malzemeden imal edilmiş, yüksek elastikiyete sahip pah bandıdır. Aynı zamanda çatlakların tamiratında kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları :

Islak hacimlerin yalıtımında KÖSTER BD 50 ile beraber uygulanır.

Farklı yapı elemanlarının birleşim yerlerinde uygulanır.

Statik çatlakların tamiratında kullanılır.

Taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda kullanılır.

Prekast veya betonarme çatı derelerinin ek yerlerinin yalıtımında kullanılır.

KÖSTER Dachflex ve KÖSTER Wandflex ile beraber çatlakların tamiratında veya çatlama riski olan yüzeylerde uygulanır.

KÖSTER KBE ve KÖSTER Deuxan 2K ile beraber hareketli derzlerde ve birleşim derzlerinde uygulanır.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir.

KÖSTER K 120 Pah Bandı uygulanması :

Uygulama yapılacak olan pah veya çatlağın (ortası boş kalacak şekilde) her iki tarafına çimento esaslı seramik yapıştırıcı (veya benzer harç) uygulanır ve KÖSTER K 120 Pah Bandı üzerine yerleştirilir. Her iki tarafındaki taşıyıcı keçenin yapıştırıcının içine gömülmesi için spatula ile uygulama yapılır. Yapıştırıcı kuruduktan sonra üzerine su yalıtımı ürünü uygulanır (KÖSTER KBE, Deuxan 2K, BD 50, Dachflex veya Wandflex).

Bandın alt kısmı boşta kalır ve bu sayede yapının hareketlerini köprüleyebilir.

3 mm üzerinde genişliğe sahip olan derzler ve çatlaklar uygulamadan önce elastik bir derz mastiği (KÖSTER PU 907 veya Fugenspachtel FSH) ile doldurulmalıdır.



T 704 / 8.018.2011.00

Teknik Bilgiler :


Genişlik	12 cm
Kalınlık	0,6 mm
Kopma uzaması	takr. % 150
Basınç dayanımı	max. 2 bar su basıncı
Isıl dayanımı	-30°C ile +90°C arası

Ambalaj :


KÖSTER K 120 Pah Bandı	50 metre rulo
------------------------	---------------

Depolama :

Oda sıcaklığında ve kuru olarak saklanması durumunda 24 ay raf ömrü vardır.

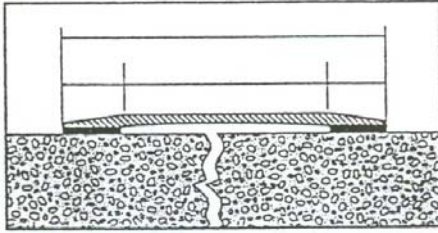

Çatlak tamirat detayı

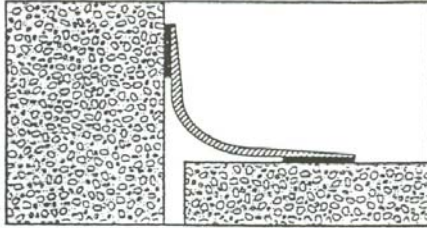

Zemin – duvar birleşim detayı